リチャージャブルバッテリー

RB-2000

取扱説明書

保証書付

屋内用

お買い求めいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。



目次

ページ

安全上のご注意 ……… 1
- 使用上の注意事項
- 移設･修理時の注意事項
- 廃棄時の注意事項

各部の名称 ……… 4
使用方法 ……… 5
- 各ケーブルの接続について
- 充電について
- ノータッチ式ディスペンサー GUD-500への接続

お手入れ方法 ……… 8
充電池のリサイクルについて ……… 8
修理を依頼される前に ……… 9
仕　様 ……… 9
保証とアフターサービス ……… 10
- 保証について
- アフターサービスについて

保証書 ……… 裏表紙
お問い合わせ窓口 ……… 裏表紙

梱包内容

·本体	1台
·DCプラグケーブル	1本
·取扱説明書	本紙

SARAYA

安全上のご注意

ご使用の前に、この**「安全上のご注意」**を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでもご確認いただける場所に保管してください。
本取扱説明書で不明な点は、当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）までご連絡ください。

表示の説明

⚠ **危 険**	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷（※1）などの危険がさしせまっているもの
⚠ **警 告**	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷（※1）などに結びつく可能性があるもの
⚠ **注 意**	誤った取り扱いをしたときに傷害（※2）、または家屋･家財などの損害（※3）に結びつくもの

図記号の説明

⃠	絶対に行わないでください
●	必ず指示に従ってください

（※1）重傷とは、失明やケガ、やけど（高温･低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療のために入院や長期通院を要するものをさします。
（※2）傷害とは、治療に入院や長期通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。
（※3）損害とは、家屋･家財、および家畜･ペットなどに関わる拡大損害をさします。

使用上の注意事項

⚠危 険

- ● **仕様に定める規格に従い使用する。** 規格外での使用は、ケガや事故･故障の原因になります。
- ⃠ **当社指定の充電器以外で充電しない。** 電池が漏液、発熱する原因になります。
- ⃠ **製品を火の中に投入したり、加熱したりしない。** 電池が破裂する原因になります。
- ⃠ **充電中は布などで製品を覆わない。** 電池の発熱や破裂、発火の恐れがあります。
- ⃠ **DCプラグケーブルをショートさせない。** 電池の漏液や発熱、破裂の原因になります。
- ⃠ **製品に水をかけない。** 電池の発熱や故障の原因になります。

使用上の注意事項（続き）

⚠警 告

- ⃠ **湿気やほこりの多い場所では使用しない。** 感電や火災、故障の原因になります。
- ⃠ **火気や火花が出る器具の近くでは使用しない。** 変形や故障、火災の原因になります。万一に備えて近くに消火器を設置してください。
- ⃠ **油やガスの漏れる恐れのある場所では使用しない。** 万一、製品の周囲に溜まると発火の原因になります。
- ⃠ **可燃性スプレーを近くで使用しない。** 火災や爆発の原因になります。
- ⃠ **火のついたローソクやタバコなどの火気や、揮発性の引火物を近づけない。** 変形や火災の原因になります。
- ● **ガス漏れがあったときは、製品には手を触れず窓を開けて換気する。** 引火爆発による火災ややけどの原因になります。
- ⃠ **乾電池と本製品は併用しない。** 異常発熱による発火や故障の原因になります。
- ⃠ **本製品を濡れた手で持たない。** 感電やショートの原因になります。
- ⃠ **DCプラグケーブルを傷付けない。** 無理に曲げる･束ねる･重い物を乗せるなどして過剰なストレスを加えたり、加熱したりしないでください。破損し、感電や火災の原因になります。
- ⃠ **DCプラグケーブルがいたんでいたり、プラグの差し込みがゆるいときは使用しない。** 感電やショート、火災の原因になります。
- ● **DCプラグケーブルは確実に差し込み、ほこりが溜まらないように定期的に清掃する。** 異常発熱や火災の原因になります。
- ● **異常発生時には直ちにDCプラグケーブルを抜く。** 感電や火災の原因になります。詳しくはお買い求めの販売店、または当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。
- ● **DCプラグケーブルを抜くときは、コード部分を持たずにプラグ部分を持って抜く。** 破損し、感電や火災の原因になります。

使用上の注意事項（続き）

⚠注 意

- ⃠ **製品の上に物を置かない。** 落下によるケガや故障の原因になります。
- ⃠ **落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えない。** 故障による感電、火災の原因になります。
- ● **長期間使用しないときや保管するときは、DCプラグケーブルを抜いて保管する。** 漏電や火災、電池の劣化の原因になります。
- ⃠ **直射日光の当たる場所、高温になる場所では使用しない。** 電池が漏液する原因になります。

移設・修理時の注意事項

⚠警 告

- ⃠ **絶対に分解･修理･改造は行わない。** ケガや感電、故障の原因になります。修理についてはお買い求めの販売店、または当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。

廃棄時の注意事項

⚠注 意

- ● **製品を廃棄するときは、当社の規定に従う。** 詳しくは、8ページ「充電池のリサイクルについて」を参照してください。

各部の名称

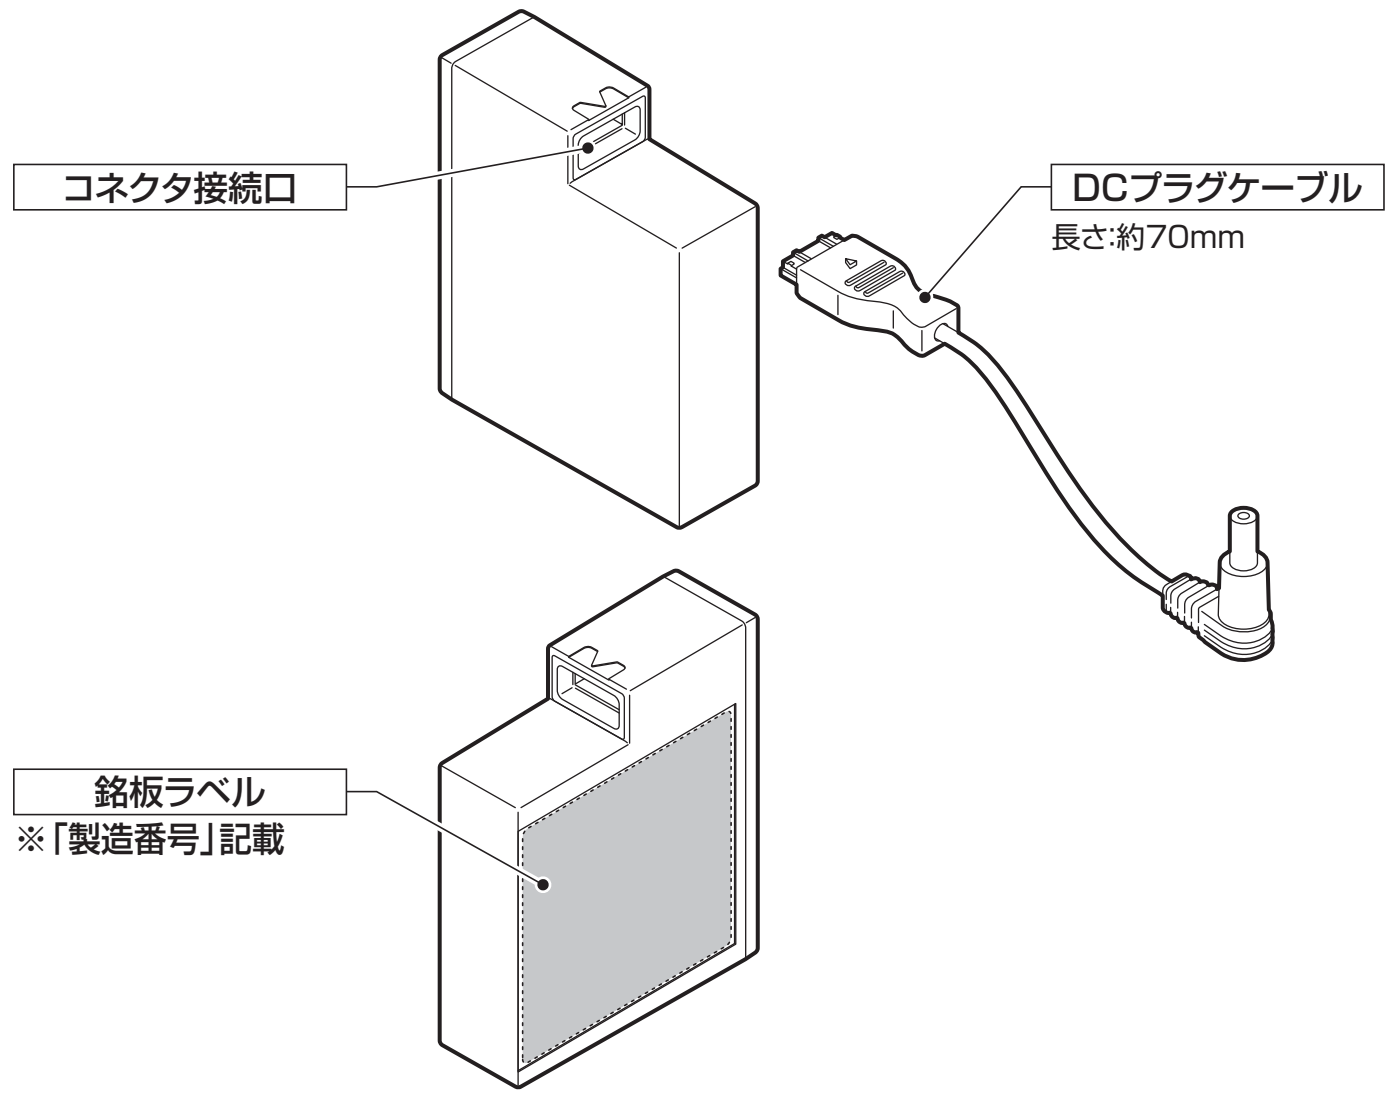

外観寸法図

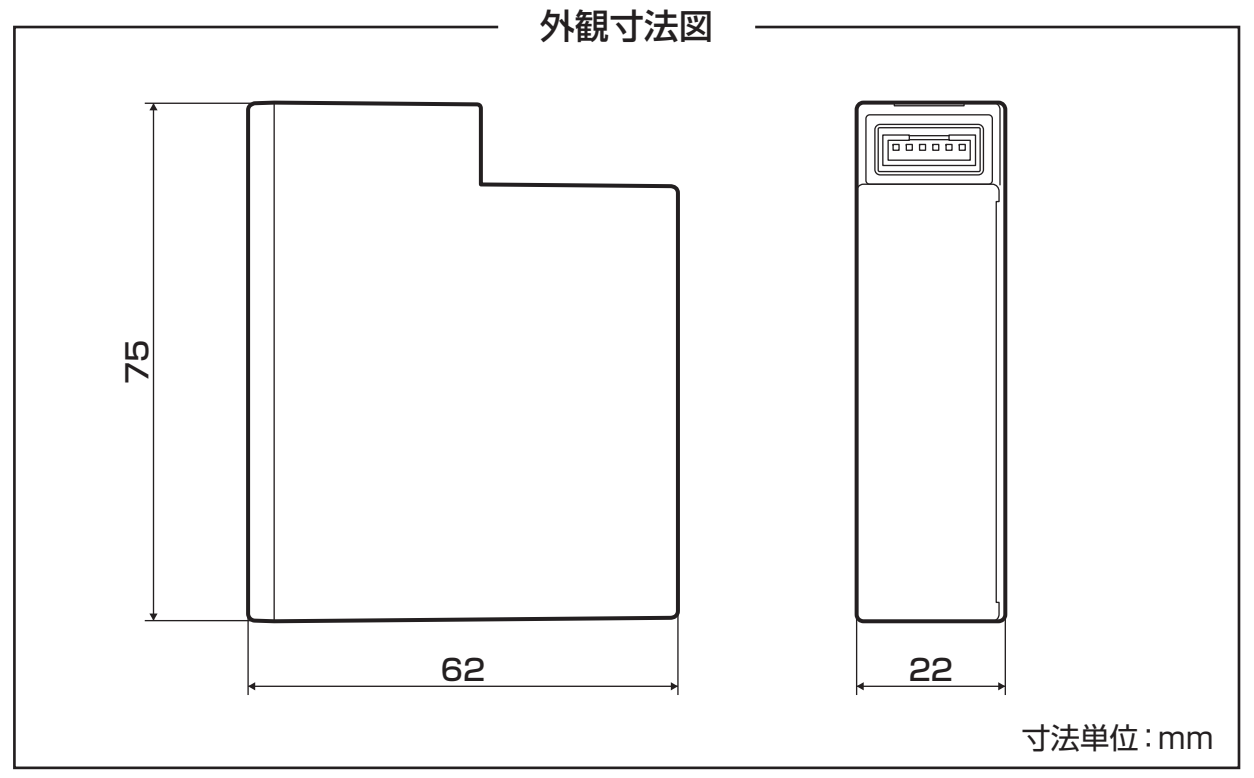

保　証　書

本製品は、幾多の検査、および品質管理を経てお届けしております。お客様での正常使用の中で万一故障した場合には、この保証書記載内容にもとづき対応いたします。下記「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。その際には必ずこの保証書をご提示ください。
なお、この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※設置場所変更･ご移転の際には、事前に下記「お問い合わせ窓口」までご相談ください。

型　式	RB-2000
製造番号	※「各部の名称」ページ参照
保証期間	（ご購入日）　年　月　日から　**1年間**

個人情報の「利用目的について」はこの枠内をご参照ください。

ご記入いただきました、お名前、ご住所、お電話番号等の個人情報は、保証期間内のサービス活動および、その他の安全点検活動などの為以外には利用いたしません。詳しくは、http://www.saraya.com/privacy でご確認ください。
お電話でのお問い合わせは、06-6797-3111個人情報担当（平日9時～17時）まで お問い合わせください。

フリガナ お 名 前			
ご 住 所	□□□-□□□□　都道府県　市区郡		
	TEL.（　）　－		
	FAX.（　）　－		
ご担当部署		ご担当者	
設置場所			

お問い合わせ窓口
サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525　URL.http://www.saraya.com/
電話受付:平日（土日および祝祭日、弊社休日を除く）9:00～18:00

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点のご案内を承っております。

MM　20130926-00

使用方法

各ケーブルの接続について

コネクタ接続口と、そこに接続するDCプラグケーブルや充電用ケーブルには向きがあります。

各ケーブルは、▲マークの向きを合わせ、コネクタ接続口に接続します。

注　意

コネクタ接続口に接続する各ケーブルは、向きに注意して奥まで確実に差し込んでください。

▲マークを合わさず無理に差し込むと、破損の恐れがあります。

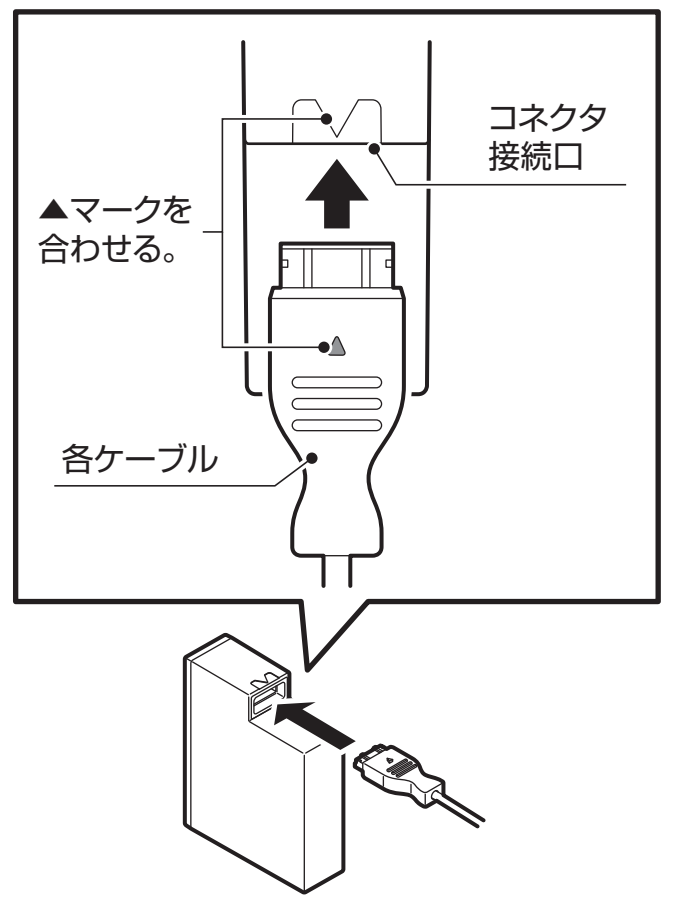

充電について

電池残量がなくなったときは、専用の充電器「バッテリーチャージャーBC-1000」で充電してください。

≪充電器の接続方法≫

コネクタ接続口に充電用ケーブルを接続します。

注　意

- ●充電には専用の充電器を使用してください。
  故障の原因になります。
- ●充電器「バッテリーチャージャーBC-1000」は別売オプション品です。別途お買い求めください。
- ●充電方法などの詳細については、「バッテリーチャージャーBC-1000」の取扱説明書を参照してください。
- ●充電用ケーブルは向きに注意して、奥まで確実に差し込んでください。
  ▲マークを合わさず無理に差し込むと、破損の恐れがあります。



ノータッチ式ディスペンサー GUD-500への接続

①コネクタ接続口にDCプラグケーブルを差し込みます。

注　意

DCプラグケーブルは、向きに注意して奥まで確実に差し込んでください。

▲マークを合わさず無理に差し込むと、破損の恐れがあります。



②GUD-500のカバーを開けます。

③電池ボックスを取り外します。

注　意

- ●電池ボックスの取り外しなどの詳細については、ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000 / GUD-500の取扱説明書、13ページ「電池の装着または交換方法 GUD-500の場合」を参照してください。
- ●電池ボックスは、捨てずに大切に保管してください。

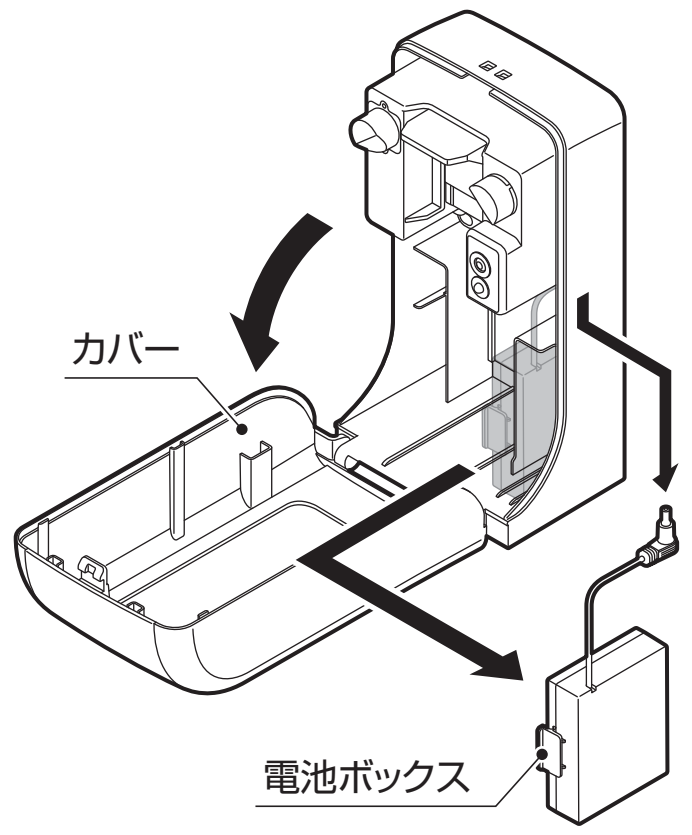

④電池切替スイッチを『Ni』に切り替えます。

⑤電池ボックスの代わりに、本製品を装着します。

⑥DCプラグケーブルを差し込みます。

⑦カバーを閉めます。

注　意

- ●必ず電池切替スイッチを切り替えてください。
  切り替えないと、電池の劣化を進める原因になります。
- ●DCプラグケーブルは奥まで確実に差し込んでください。

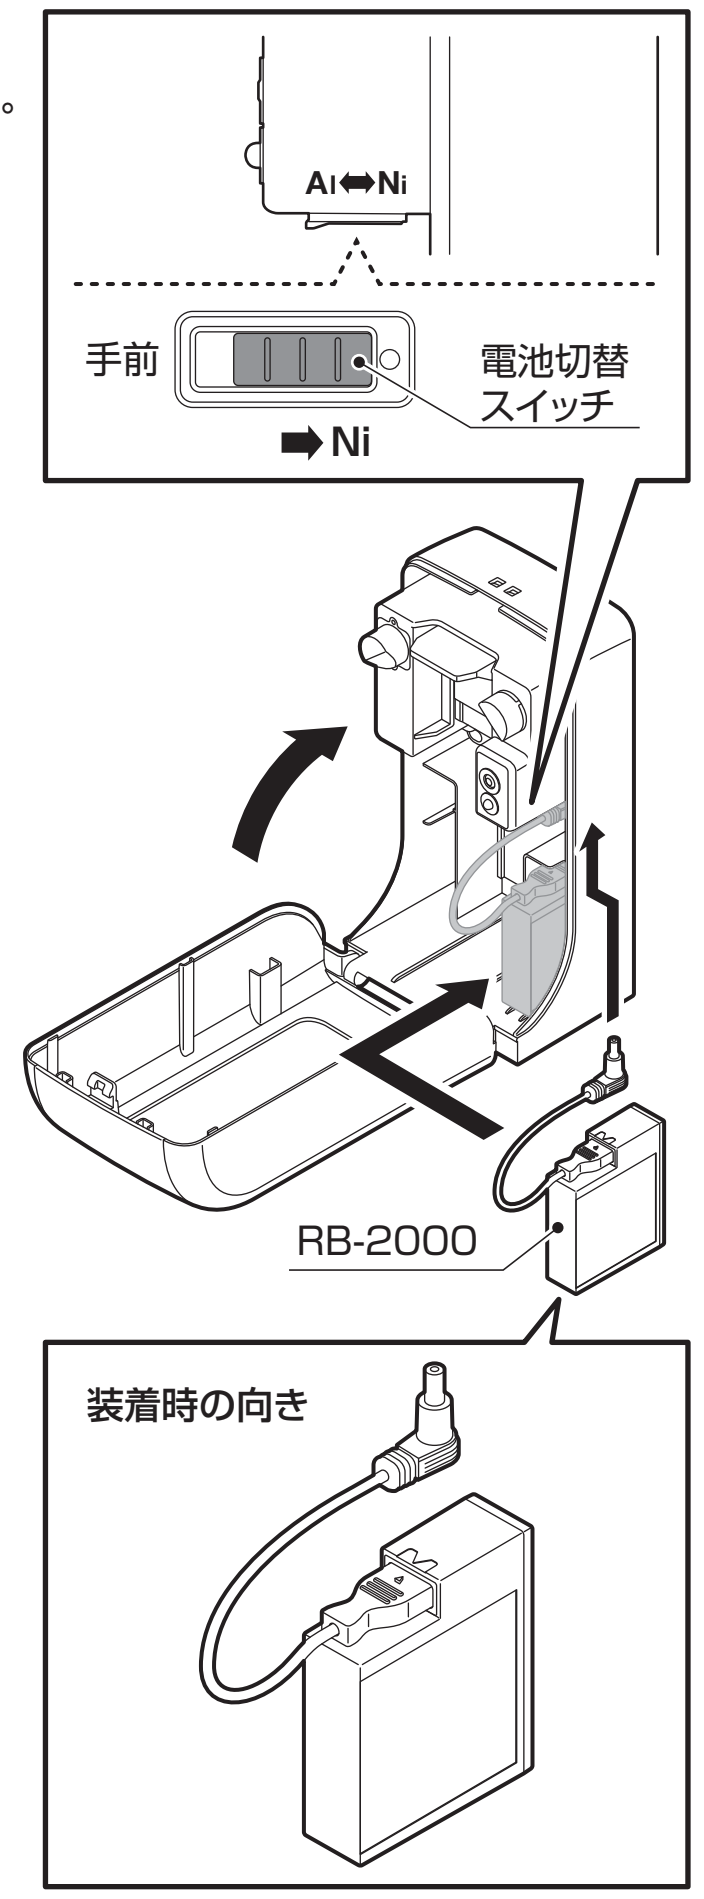

お手入れ方法

本製品を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。

汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、適度に薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ってください。

そのあと、水で濡らしてよく絞った柔らかい布で洗剤を拭き取り、最後に乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

注　意 次のものは使わないでください。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど

化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。

充電池のリサイクルについて

≪充電池のリサイクルにご協力を≫

ご使用済みの充電池は、貴重な資源です。

再利用しますので廃棄しないで、コネクタ接続口にテープなどを貼り付けて絶縁してから、充電池リサイクル協力店にお渡しください。

不明な点については、当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）までご連絡ください。

修理を依頼される前に

故障かな?…と思ったら、まず次のことをお調べください。

症　状	調べるところ	ページ
接続した製品が動かないとき	●充電が不十分ではありませんか?	5
	●DCプラグケーブルは奥まで確実に差し込まれていますか?	5～7
	●接続した製品に異常がありませんか?	–

以上のことをお調べになり、それでも不具合症状が解消されない場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。

仕　様

項　目	内　容
名　称	リチャージャブルバッテリー
型　式	RB-2000
外形寸法	W62 × D22 × H75 mm
製品質量	約140g（梱包、付属品は除く）
主な材質	ケース … ABS他　　DCプラグケーブル … ABS他
公称電圧	DC4.8V
公称容量	1,900mAh（min）
使用環境温度	5～40℃
使用環境湿度	20～85%（結露なきこと）
接続対象製品	当社指定の機器製品

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス

保証について

●裏表紙に保証書が付いています。

保証書に必要事項をご記入のうえ、内容をご確認いただき大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも保証できないことがありますので、保証規定をよくお読みください。

●保証期間経過後の対応については、お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。

アフターサービスについて

●アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。

※故障の場合は、ご購入日、本製品の型式と、できるだけ詳しい故障状態をお知らせください。

●転居されるときは

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。ご転居先での販売店、もしくは最寄りの当社サービス拠点を紹介させていただきます。

保証規定

1. 「取扱説明書・本体注意ラベル」などの注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料交換（修理）いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張対応は、出張に要する実費をいただきます。
2. 次の場合には、保証期間内であっても保証いたしません。
   （イ）使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障・損傷。
   （ロ）納品後の移動・落下・輸送による故障・損傷。
   （ハ）火災・塩害・ガス害・異常水圧・異常水質、および地震・雷・風水害・その他の天災地変による故障・損傷。
   （ニ）保証書のご提示がない場合。
   （ホ）保証書に未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

●この保証書は、明示した期間および条件のもとにおいて無料対応をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
なお、ご不明な場合はお問い合わせ窓口までお問い合わせください。